

PRODUKT č. 7589


Nástěnná oční sprcha s ručním spouštěním – plast



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Materiál (umyvadlo/spojovací části)	Polypropylen / mosaz
Regulovaný max. průtok	14 l/min. +/- 10% (0,3 MPa)
Přívod	1/2"
Odtok	1.1/4"
Doporučená teplota vody (Min./Max.)	15° - 35°
Požadovaný tlak vody (Min./Max.)	0,2 MPa – 0,5 MPa
Průměr umyvadla	260 mm
Výška celková	284 mm

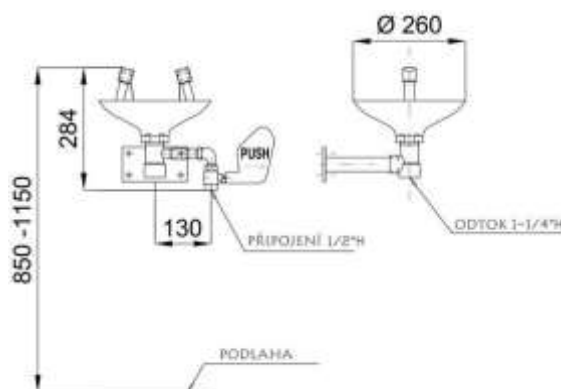

Vlastnosti

- Umyvadlo je vyrobeno z plastu Polypropylen (PP). Spojovací části jsou vyrobeny z mosaze.
- Ergonomicky umístěné oční hlavice zajišťují při vyplachovacím procesu jemný, rovnoměrný a široký proud vody.
- Oční výplachové hlavice jsou opatřeny lehkými kryty proti prachu, které se při použití ihned uvolní.
- Určeno pro provozy s nebezpečnými látkami a rizikem zasažení očí.
- Účinná první pomoc při poleptání, popálení nebo opaření.
- Sprcha se spouští mechanismem s chrom/niklovým ventilem.
- Sprcha je pevně instalována ke zdi.
- Trubky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a následně opatřeny epoxidovým nátěrem.
- Vyráběno v souladu s normami EN 15154-1, EN 15154-2, UNI 9608, UNI 10271 a DIN 12 899.

Barevné provedení

- Zelené (RAL 6029).

Určení

- Určeno do provozů kde je zacházeno s nebezpečnými látkami a hrozí riziko zasažení očí.

Dodatky

- Dodáváno také ve variantě s nerezovým umyvadlem – typ 7590.