

### PRODUKT č. 7592


### Nástěnná tělní bezpečnostní sprcha



(Ilustrační fotografie)

#### Technická data

Materiál (hlavice/spojovací části)	Polypropylen / mosaz
Regulovaný průtok	> 120 l / min. (0,3 MPa)
Přívod	1"
Doporučená teplota vody (Min./Max.)	15° - 35°
Požadovaný tlak vody (Min./Max.)	0,2 MPa – 0,5 MPa
Délka	590 mm
Výška instalace	2350 mm

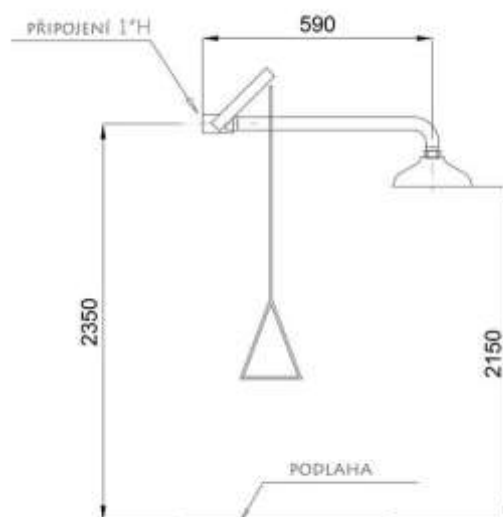

#### Vlastnosti

- Hlavice je vyrobena z plastu Polypropylenu (PP). Spojovací části jsou vyrobeny z mosaze.
- Účinná první pomoc při poleptání, popálení nebo opaření.
- Vybaveno ručním táhlem pro spuštění tělové sprchy.
- Sprcha se spouští mechanismem s chrom/niklovým ventilem.
- Ventil páky zůstane stále otevřený až do vědomého uzavření.
- Sprcha je pevně instalována ke zdi.
- Trubky jsou vyrobeny z pozinkované oceli a následně opatřeny epoxidovým nátěrem.
- Vyráběno v souladu s normami EN 15154-1, EN 15154-2, UNI 9608, UNI 10271 a DIN 12 899.

#### Barevné provedení

- Zelené (RAL 6029).

#### Určení

- Určeno do provozů kde je zacházeno s nebezpečnými látkami a hrozí riziko zasažení těla.