

Přístřešek pro jednu nádobu 120 l – střecha s květináčem
TYP: F5L_8469_00Z1



Ilustrační obrázek

TECHNICKÁ DATA

Materiál	pozinkovaný plech
Síla plechu (profily / květináč / panely)	1,25 / 0,5 / 0,5 mm
Kapacita pro odpadové nádoby	1x nádoba 120 l
Počet modulů	1 ks
Hmotnost	34,2 kg
Rozměry (Š x H x V)	590 x 680 x 1200 mm

VLASTNOSTI

- Moderní a estetický přístřešek s odolnou a pevnou konstrukcí z pozinkovaného ocelového plechu.
- Konstrukce přístřešku je odolná vůči náhlým změnám povětrnostních podmínek.
- Spojovací prvky, panty a uzávěry jsou chráněny proti korozi.
- Vybaven 100 mm hlubokým květináčem pro umožnění osazení okrasnými rostlinami.
- Květináč je opatřen odtokovým otvorem s hadicí, děrovaným pozinkovaným plechem a podložkou.
- Konstrukce vybavena předními dvířky s otočným uzávěrem pro vložení / vyjmutí nádoby.
- Univerzální instalace dvířek – variabilní otevírání dvířek (zprava / zleva).
- Ve vnitřní části je instalován speciální drát pro snadné vhazování odpadu bez vyjmutí nádoby z přístřešku.
- Ve spodních profilech se nacházejí otvory pro kotvení k podkladu (kotvicí materiál není součástí).
- Panelový design přístřešku umožňuje proudění vzduchu a snižuje tak zápach.
- Povrchová úprava provedena lakováním práškovou barvou.
- Standardně dodáván v antracitovém barevném provedení.

BAREVNÉ PROVEDENÍ


Antracit (RAL 7016).

URČENÍ

Výrobek je určen jako přístřešek pro umístění odpadové nádoby.

DODATKY

Další barevné provedení na dotaz.
 Možnost dodání provedení pro 120 l nebo 240 l nádobu.
 Dodáváno bez kotvicího materiálu a nádob.

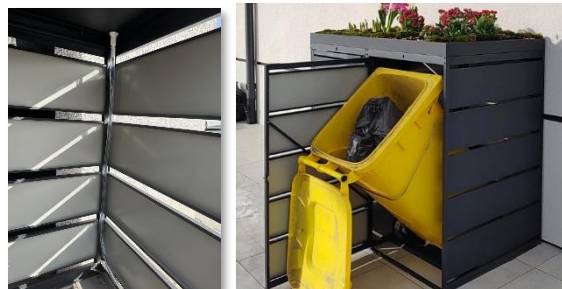

DOPORUČENÍ PŘED INSTALACÍ

Před sestavením a instalací výrobku si pečlivě přečtěte návod k montáži abyste se dobře seznámili s výrobkem.

Je doporučeno pro přístřešek před jeho instalací připravit vhodný podklad, na který bude přístřešek instalován. Je zapotřebí připravit betonový podklad, případně podklad s dlažebními kostkami, nicméně podklad musí být rovný. Dále je doporučeno, aby byl podklad minimálně o 10 cm větší, než je plocha konstrukce přístřešku. Po sestavení konstrukce jej ukotvěte k podkladu zakoupenými kotvami 8-10 cm (není součástí). Jeden modul je opatřen 4 předpřipravenými kotvicími otvory + další 2 otvory v rámu je-li zapotřebí.